

As figuras do guia identificam os altifalantes de **A** a **F**.

- A** Altifalante frontal (esquerdo)
- B** Altifalante frontal (direito)
- C** Altifalante central
- D** Altifalante de surround (esquerdo)
- E** Altifalante de surround (direito)
- F** Subwoofer

# HT-DDWG700


## Guia de instalação rápida



\* 3 2 8 4 0 9 9 3 1 \* (1)

Sony Corporation © 2008 Printed in Malaysia

### 1: Instalar os altifalantes

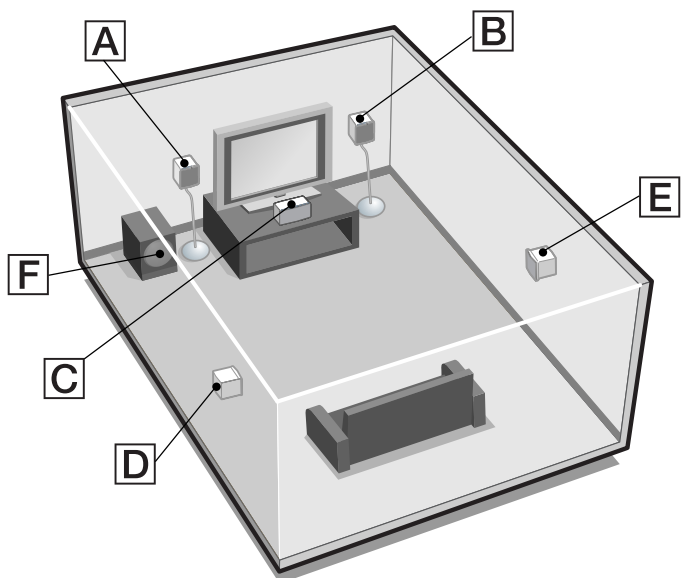

### 1: Instalar os altifalantes

As figuras à esquerda mostram o exemplo da configuração de um sistema de altifalantes de 5.1 canais (cinco altifalantes e um subwoofer). Consulte o manual de instruções fornecido com o receptor.

#### Local de instalação dos altifalantes

Os altifalantes frontais, central e o subwoofer têm uma blindagem magnética que permite instalá-los junto de um televisor. No entanto, como o altifalante de surround não têm blindagem magnética, recomenda-se que os instale ligeiramente mais afastados do televisor.

### 2: Ligar os altifalantes

As ilustrações abaixo mostram como ligar os altifalantes. Antes de ligar os altifalantes, verifique a etiqueta colocada no painel traseiro ou na parte inferior dos altifalantes para saber o tipo respectivo. Para obter mais informações, consulte o passo 2 da secção “Como começar” do manual de instruções fornecido com o receptor.

#### Cabos de altifalantes


- O fio às riscas pretas tem a polaridade negativa (-) e deve ser ligado ao terminal negativo (-) do altifalante.
- Utilize os cabos de altifalante compridos para ligar o altifalante de surround e o de surround traseiro e os cabos curtos para ligar os altifalantes frontal e central.

#### Tomadas de altifalantes


- Ligue a tomada ⊕ à tomada ⊕ do receptor e a tomada ⊖ à tomada ⊖ do receptor.
- Para obter mais informações sobre a ligação dos cabos de altifalantes, consulte a figura acima.

### 2: Ligar os altifalantes


**A B**

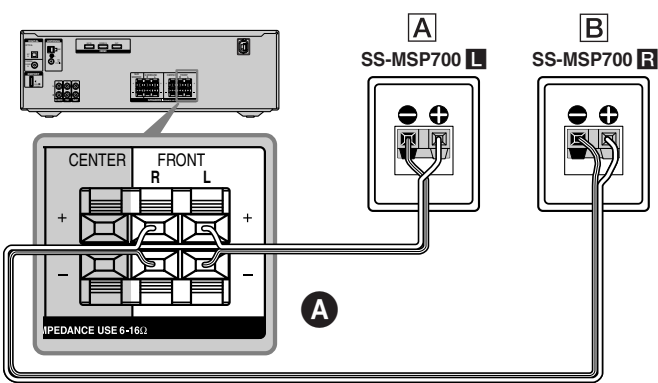



**D E**

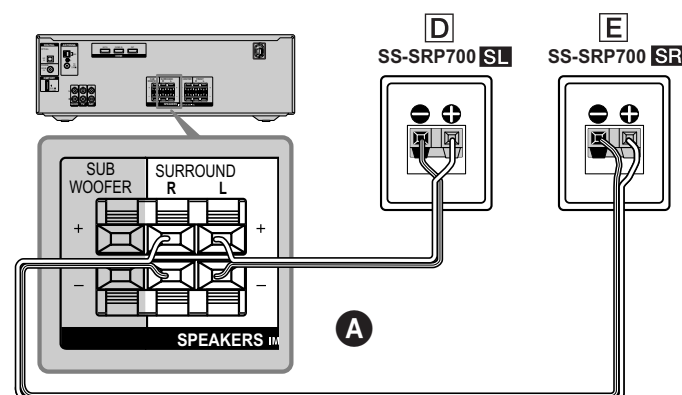

**C**

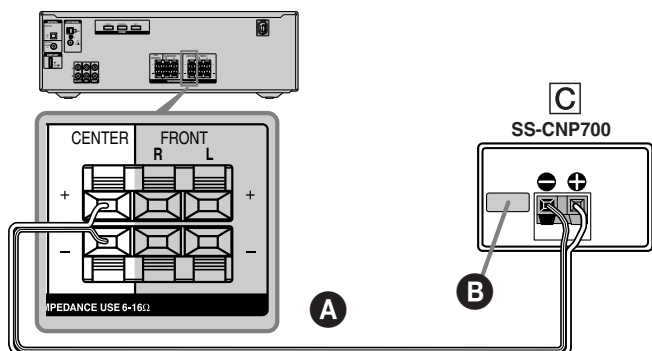


**F**

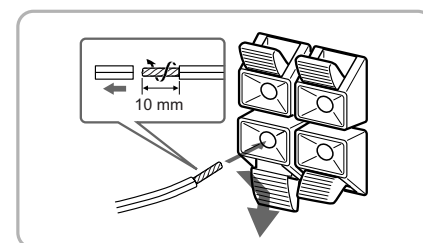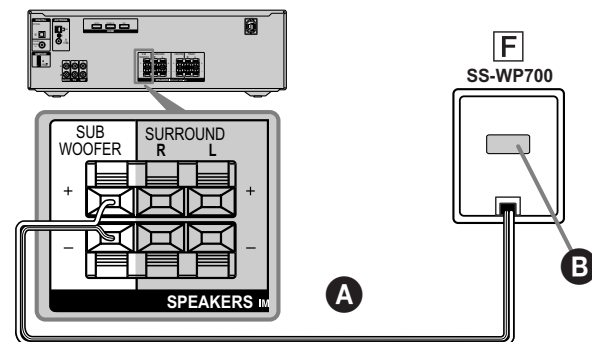

- A** Cabos de altifalante (fornecido)
- B** Etiqueta do altifalante

## 3: Ligar outros componentes

### Componentes de vídeo


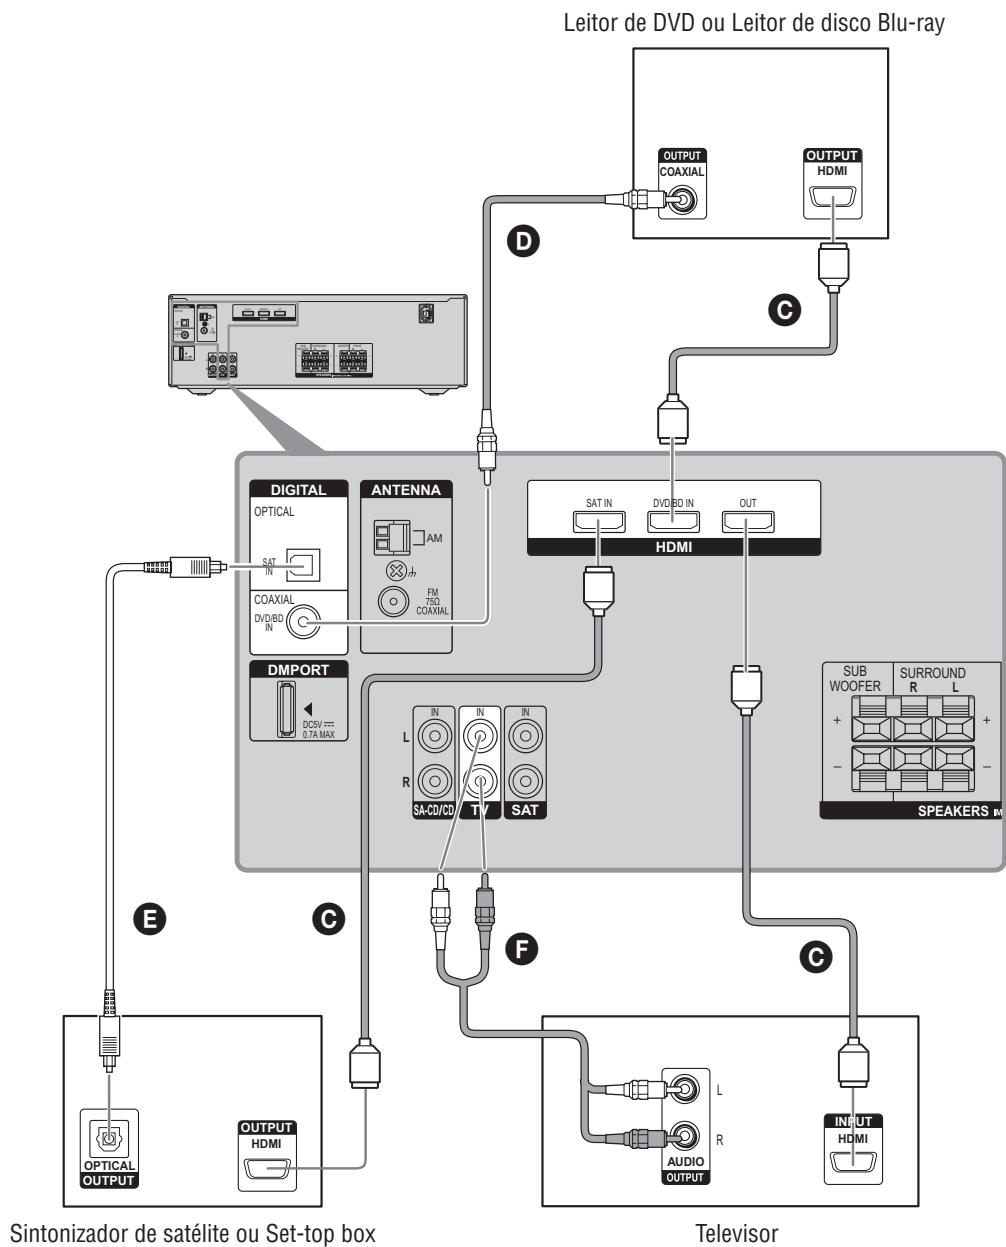


#### Nota

- Para desfrutar plenamente do som surround enquanto vê programas de televisão, ligue as tomadas de saída de áudio do televisor conforme indicado e desligue o volume ou active a função de silenciamento do televisor.
- Para ouvir som surround multicanal com a ligação HDMI, ligue a tomada de áudio digital conforme indicado e desligue o volume ou active a função de silenciamento do televisor.

- C** Cabo HDMI (não fornecido)
- D** Cabo digital coaxial (fornecido)
- E** Cabo digital óptico (não fornecido)
- F** Cabo de áudio (não fornecido)

## 5: Calibração automática

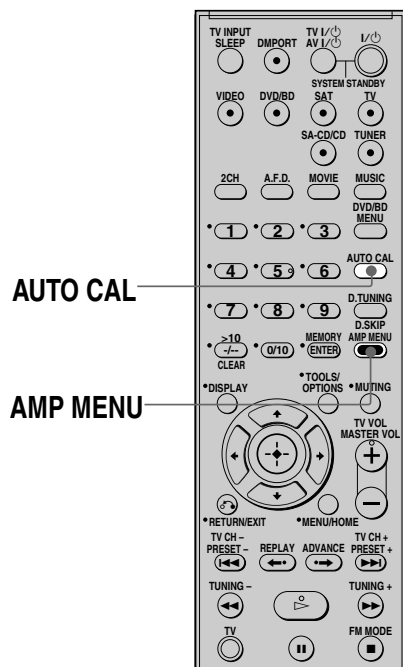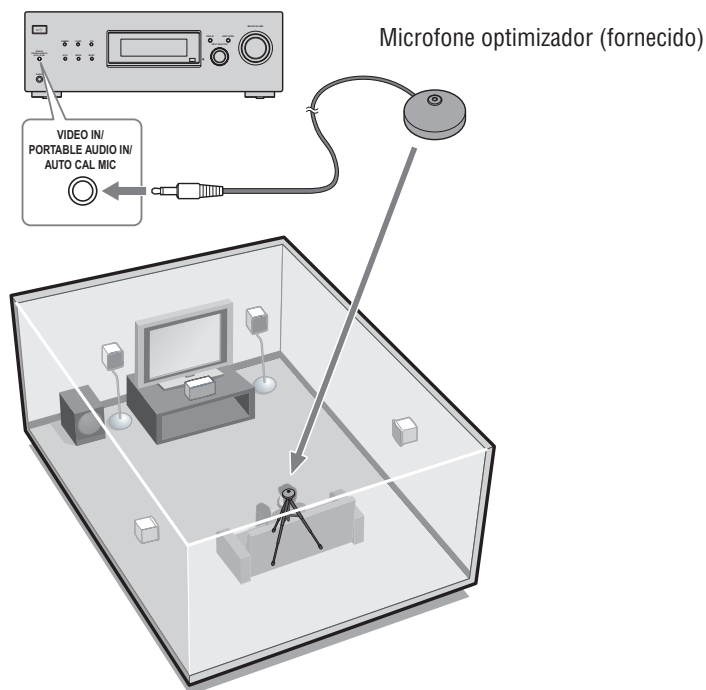

## 3: Ligar outros componentes

É um exemplo de como ligar este receptor e os seus componentes. Para obter mais informações sobre outras ligações e outros componentes, consulte o passo 3 de “Como começar” no manual de instruções fornecido com este receptor.

## 4: Ligar todos os cabos de alimentação no fim

Ligue o cabo de alimentação de CA a uma tomada de parede. Consulte “Ligar o cabo de alimentação de CA” no manual de instruções fornecido com o receptor.

## 5: Calibrar automaticamente as definições dos altifalantes

Pode configurar os altifalantes para obter automaticamente o som que deseja de todos os altifalantes ligados, utilizando a função de calibração automática. A função de calibração automática vai:

- Verifique a ligação entre cada altifalante e o receptor.
- Ajuste o nível do altifalante.
- Medir a distância de cada altifalante a partir da sua posição de audição.

### 1 Ligue o microfone otimizador fornecido à tomada VIDEO IN/PORTABLE AUDIO IN/AUTO CAL MIC do receptor.

### 2 Instale o microfone otimizador.

Coloque o microfone otimizador na sua posição de audição. Também pode utilizar um suporte ou tripé para que o microfone otimizador permaneça à mesma altura que os ouvidos.

### 3 Carregue em AMP MENU e, em seguida, carregue em AUTO CAL.

A função de calibração automática é iniciada.

Para obter mais informações sobre a função de calibração automática, consulte o passo 6 de “Como começar” no manual de instruções fornecido com este receptor.

#### Notas

- Se houver obstáculos entre o microfone otimizador e os altifalantes, não é possível executar correctamente a calibração. Retire os obstáculos da área de medição para evitar erros nas medidas.
- A função de calibração automática não pode detectar o subwoofer. Por isso, todas as definições do subwoofer são mantidas.

## 6: Instalar outros componentes

Deve instalar cada componente de forma a que o som seja emitido correctamente pelos altifalantes quando ouvir o som de um componente ligado. Consulte o manual de instruções fornecido com cada componente.

#### Após as definições

O receptor está pronto a ser utilizado. Para obter mais informações, consulte o manual de instruções fornecido com o receptor.