



Prima di usare l'unità, leggere attentamente queste istruzioni e conservarle per riferimenti futuri.

• Memory Stick™, Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO™, Memory Stick PRO Duo™, MagicGate™, MagicGate Memory Stick™, MagicGate Memory Stick Duo™ e são marchi di Sony Corporation.
• Microsoft e Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.
• Macintosh e Mac OS sono marchi registrati di Apple Computer, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
• Tutti gli altri nomi di aziende o prodotti qui citati possono essere marchi o marchi registrati delle rispettive aziende.
• I simboli e e sono onessi in questo istruzioni.

## Riguardo i “Memory Stick”

### Che cosa è il “Memory Stick”?

Il “Memory Stick” sono una nuova generazione di supporti di memorizzazione a circuiti integrati (IC) piccolissimi e leggeri, ma con una capacità di memorizzazione di gran lunga maggiore rispetto ai dischetti floppy. Questi supporti possono essere usati non solo per il trasferimento di dati tra prodotti compatibili con “Memory Stick”, ma anche come supporti di memorizzazione esterno rimovibile per la conservazione di dati.

Il “Memory Stick” sono disponibili in formato standard e in un formato più piccolo chiamato “Memory Stick Duo”. Quando un “Memory Stick Duo” viene inserito in un adattatore per Memory Stick Duo, le sue dimensioni diventano uguali a quelle di un “Memory Stick” standard ed è quindi possibile usarlo con prodotti compatibili con “Memory Stick” di formato standard.

**Tipi di “Memory Stick” utilizzabili con questa unità**
Sono disponibili i seguenti tipi di “Memory Stick” per varie esigenze.

#### “Memory Stick PRO”

Il “Memory Stick PRO” è un “Memory Stick” con tecnologia di protezione copyright “MagicGate” e può essere usato solo con dispositivi compatibili con “Memory Stick PRO”.

#### “Memory Stick” (compatible con “MagicGate”/trasferimento di dati ad alta velocità)

Questo è un “Memory Stick” con tecnologia di protezione copyright “MagicGate” (che supporta il trasferimento dati ad alta velocità. Si può usare questa unità con qualsiasi periferica compatibile con “Memory Stick”/“Memory Stick PRO”. (La velocità di trasferimento varia a seconda della periferica compatibile con “Memory Stick” utilizzata.)

#### “Memory Stick”

Un “Memory Stick” che permette la registrazione di qualsiasi tipo di dati tramite i dati che richiedono tecnologia di protezione copyright (“MagicGate”).

#### “MagicGate Memory Stick”

Questo è un “Memory Stick” dotato di tecnologia di protezione copyright (“MagicGate”) incorporata.

• “MagicGate” è una tecnologia di protezione copyright che impiega una tecnologia di cifratura.
• Se il sistema non ha installato “MagicGate” e quindi essa non supporta la registrazione o la riproduzione di dati che richiedono “MagicGate”.


### Formattazione del “Memory Stick”

Questo cancella tutti i dati registrati su un “Memory Stick”. Quando si formatta un “Memory Stick”, assicurarsi di formattarlo su un prodotto compatibile con “Memory Stick”. Inoltre, quando si formatta un “Memory Stick” su un computer, usare il programma software “Memory Stick Formatter”. Si può ottenere “Memory Stick Formatter” presso il seguente sito web.
http://www.sony.net/Products/msupport/

#### Nota

Se si formatta un “Memory Stick” che contiene dati registrati, i dati già registrati saranno cancellati. Fare attenzione a non cancellare inavvertitamente dati importanti.

## Precauzioni per l’uso di “Memory Stick”

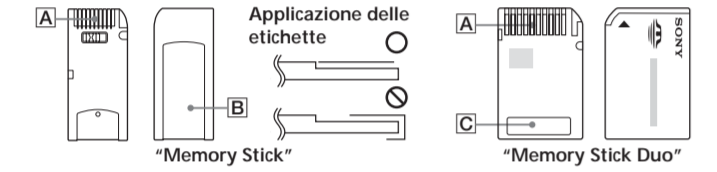

• Non toccare il terminale (A) nell'illustrazione) con le mani o oggetti metallici.
• Non applicare eccessiva pressione quando si scrive sullo spazio etichetta (B) nell'illustrazione) del “Memory Stick” o sull'area note (C) nell'illustrazione) del “Memory Stick Duo”.
• Non curvare, far cadere o esporre a urti il “Memory Stick”.
• Non smontare o modificare il “Memory Stick”.
• Non bagnare il “Memory Stick”.

I dati registrati possono essere danneggiati o perduti nelle seguenti situazioni:
– Se il terminale del “Memory Stick” si spinge l'unità durante la lettura o la scrittura di dati

– Se si usa questa unità dove sia soggetta a elettricità statica o disturbi elettrici
• Consigliamo di creare copie di riserva dei dati importanti.

• Non assumiamo alcuna responsabilità nel caso che i dati vadano persi o danneggiati o che l'unità rimanga danneggiata durante l'uso di questa unità.

I dati con protezione copyright “MagiGate” possono essere gestiti solo con un “MagicGate Memory Stick”.

• Tenere il “Memory Stick” nella sua custodia durante il trasporto o quando non ce ne fa uso.
• Non usare o riporre nei seguenti luoghi:
– Dove la temperatura può diventare molto alta, come all'interno di un'auto o sotto un ferpate
• Dove batte direttamente il sole
– In luoghi ad alta umidità o press sostanze corrosive

Se si sposta l'interruttore LOCK alla posizione di blocco, si impedisce la registrazione, la modifica e la cancellazione.

• L'interruttore LOCK non è presente su alcuni “Memory Stick”. Quando si usa un “Memory Stick” privo di interruttore LOCK, fare attenzione a non modificare o cancellare inavvertitamente i dati.

• Leggere un oggetto appiuntito per spostare l'interruttore LOCK.
• Quando si usano “Memory Stick Duo”/“Memory Stick PRO Duo” con questa unità, assicurarsi che il “Memory Stick Duo”/“Memory Stick PRO Duo” sia stato inserito nell'adattatore per Memory Stick Duo prima di farne uso.

• Verificare che il “Memory Stick” sia posizionato correttamente prima di inserirlo per l'uso.
• Non inserire l'adattatore per Memory Stick Duo in prodotti compatibili con “Memory Stick” se non c'è un “Memory Stick Duo”/“Memory Stick PRO Duo” inserito nell'adattatore per Memory Stick Duo. Se non si osservano queste precauzioni, si possono verificare problemi di funzionamento.

**Interruttore LOCK (protezione dalla scrittura)**
Quando si usa questa unità con un “Memory Stick” dotato di interruttore LOCK, sbloccare l'interruttore LOCK. Non usare un'interruttore LOCK nella posizione di blocco.

## Controllo degli accessori in dotazione

- Adattatore a scheda PC per Memory Stick (1)
- Custodia deposita specificata (1)
- Istruzioni per l'uso (4)

## Identificazione delle parti



Numero di serie (numero di 8 cifre stampato sul telaio)

Tasto di espulsione Memory Stick
Spia di accesso
Vano per schede PC tipo II
Vano per Memory Stick

**Nota**
La spia di accesso si illumina durante l'accesso al “Memory Stick”. Non estrarre il “Memory Stick”, spegnere il computer o estrarre l'adattatore a scheda PC mentre la spia di accesso è illuminata. I dati sul “Memory Stick” possono essere distrutti.

### ►Modo di impiego (per chi usa Windows)

## Collegamento di questa unità al computer

**1** Accendere il computer e lanciare Windows.

**2** Inserire saldamente nel computer l'adattatore a scheda PC con un “Memory Stick” inserito.

**Nota**
• Assicurarsi che il “Memory Stick” sia orientato correttamente quando lo si inserisce.
• La posizione del vano per schede PC differisce da un computer all'altro.
• Non tutte le operazioni sono garantite su tutti i computer che impiegano l'ambiente consiगतo.

**3** Aprire l'installazione guidata nuovo hardware e lanciare l'installazione del driver.
A seconda del sistema operativo, l'installazione del driver può iniziare automaticamente o l'installazione guidata può non avviarsi.
Seguire le istruzioni sullo schermo e fare clic sul pulsante [Next] per eseguire l'installazione del driver.

**4** Selezionare “Search for the best driver for your device [Recommended]” e fare clic su [Next].

**5** Non spuntare nulla. Fare clic su [Next].

**6** Selezionare “The updated driver [Recommended] Standard IDE/ESDI Hard Disk Controller”.
**7** Seguire le istruzioni sullo schermo e fare clic su [Next].
**8** Fare clic sul pulsante [Finish]. L'installazione del driver è ora completata.
Ora si può usare l'unità.

**Nota**
Lanciare l'installazione guidata nuovo hardware quando si usa questa unità per la prima volta e quando si usa per la prima volta un “Memory Stick” di capacità diversa.

## Verifica del collegamento

**1** Aprire la cartella “My Computer”.

- Fare doppio clic su “My Computer”.
- Apपालone le cartelle di “My Computer”.

**2** Verificare che sia visualizzata l'icona del nuovo “Sony MemoryStick (F:)” riconosciuto.

Questa icona “Sony MemoryStick (F:)” indica che questa unità è collegata al computer. A seconda del computer utilizzato, la lettera del drive (F:) può differire.
Il collegamento è stato completo quando l'icona “Sony MemoryStick (F:)” è visualizzata. Può occorrere qualche tempo prima che sia visualizzata l'icona “Sony MemoryStick (F:)”.

**Nota**
• Se l'icona “Sony MemoryStick (F:)” non appare, il driver periferica può non essere stato installato correttamente. Usare il procedimento in “Se non è visualizzato il disco rimovibile”.
• Invece di “Sony MemoryStick (F:)” può apparire “Removable Disk (F:)” e l'icona possono differire a seconda del tipo di OS e di “Memory Stick” impiegati.
• Quando si usa un altro “Removable Disk”, appaiono più icone “Removable Disk”. Il “Memory Stick” può essere riconosciuto come “Local Disk (F:)” a seconda del computer.
• Il “Memory Stick” con le impostazioni quando il “Memory Stick” è riconosciuto su una Windows 98/Windows 98SE/Windows Me, vedersi sotto e cambiare le impostazioni disco da “Local Disk” a “Removable Disk”.
Questo non causa alcun problema per l'impiego, ma le impostazioni non possono essere cancellate in “Removable Disk” quando il “Memory Stick” è riconosciuto come “Local Disk” da Windows 2000/Windows XP. In questo caso, si consiglia di sbloccare l'interruttore LOCK quando si usa il “Memory Stick” (“Precauzione per l'uso di “Memory Stick””).

– Quando si usa una Windows 98/Windows 98SE/Windows Me –
Quando si usa l'unità per la prima volta, questa appare nella cartella “My Computer” come “Local Disk” e non come “Removable Disk”. Non ci sono problemi di collegamento se viene usata in questo modo, anche se può apparire una schermata blu e un avvertimento quando si usa un “Memory Stick” con l'interruttore LOCK sulla posizione di blocco. In questo caso, consigliamo di usare il “Memory Stick” con le impostazioni quando il “Memory Stick” è riconosciuto come “Local Disk” da Windows 2000/Windows XP. In questo caso, si consiglia di sbloccare l'interruttore LOCK quando si usa il “Memory Stick” (“Precauzione per l'uso di “Memory Stick””).

– Quando si usa una Windows 98/Windows 98SE/Windows Me –
Quando si usa l'unità per la prima volta, questa appare nella cartella “My Computer” come “Local Disk” e non come “Removable Disk”. Non ci sono problemi di collegamento se viene usata in questo modo, anche se può apparire una schermata blu e un avvertimento quando si usa un “Memory Stick” con l'interruttore LOCK sulla posizione di blocco. In questo caso, consigliamo di usare il “Memory Stick” con le impostazioni quando il “Memory Stick” è riconosciuto come “Local Disk” da Windows 2000/Windows XP. In questo caso, si consiglia di sbloccare l'interruttore LOCK quando si usa il “Memory Stick” (“Precauzione per l'uso di “Memory Stick””).

**1** Inserire l'unità con il “Memory Stick” inserito nel computer e installare i driver (“Collegamento di questa unità al computer”). Se i driver sono già stati installati, inserire l'unità con il “Memory Stick” inserito nel computer e eseguire le seguenti operazioni.

**2** Dopo aver completato l'installazione, annotare la lettera del drive assegnato al “Memory Stick”. Si può controllare la lettera del drive aprendo “My Computer” dal desktop.

**3** Aprire “Control Panel” da [Settings] del menu [Start].

**4** Fare doppio clic su [System].

**5** Selezionare la scheda [Device Manager] da “System Properties” e fare doppio clic su [Disk drives].

**6** Cercare il drive assegnato all'unità a tra ivar [GENERIC IDE DISK TYPE XX] (XX è un numero di 2 cifre o un segno “-” e un numero di una sola cifra). Cercare il drive come segue.

- Selezionare il primo [GENERIC IDE DISK TYPE XX] e fare clic su [Properties].

- Dopo aver aperto la finestra “Properties”, fare clic sulla scheda [Settings].
- Controllare il riquadro di testo di “Current driver letter assignment”, se la lettera di drive assegnata all'unità è la stessa, il drive periferica selezionato è il drive assegnato all'unità. Se la lettera di drive è diversa, fare clic su [Cancel], chiudere la schermata “Properties”, selezionare il successivo [GENERIC IDE DISK TYPE XX] e controllarlo con lo stesso procedimento.
- Continuare a ripetere questi punti fino a trovare il drive assegnato all'unità.

**7** Dopo aver controllato il drive assegnato all'unità, spuntare “Removable” nella schermata di impostazione e togliere la spunta da “Int 13 unit”.

**8** Fare clic su [OK] e chiudere la schermata “Properties”.

**9** Fare clic su [OK] e chiudere la schermata “System Properties”.

**10** Appare un messaggio che chiede di riavviare il computer. Fare clic su [Yes] e riavviare il computer.

**11** Dopo aver riavviato il computer, aprire “My Computer” e controllare che il drive assegnato all'unità sia diventato “Removable Disk (X:)” (X è la lettera di drive assegnata all'unità).
Se il drive non è a stato cambiato, le impostazioni non sono state applicate, per cui rieseguire le impostazioni a partire dal punto 3 sopra.

**Nota**
• Il drive assegnato all'unità è il numero di drive (a parte XX di [GENERIC IDE DISK TYPE XX]) possono differire quando si riavvia il computer.
• Quando si usa per la prima volta un “Memory Stick” di capacità diversa con questa unità, le impostazioni possono cambiare nello stesso modo dopo che è stata completata l'installazione del driver.

## Se non è visualizzato il disco rimuovibile

Può essere già stato installato un altro driver periferica. Collegare questa unità al computer, inserire un “Memory Stick” in questa unità e quindi procedere come segue.

**1** Aprire “System Properties” da “Control Panel”.

**2** Controllare se il driver periferica è già stato installato.

- Quando si usa Windows 2000/Windows XP –
  - Fare clic sulla scheda [Hardware] della schermata “System Properties”.
  - Fare clic su [Device Manager].
  - Fare clic su [View].
  - Fare clic su [Devices by type].
  - Controllare se appare [!SONY-Memory Stick] preceduto dal simbolo “!”,
– Quando si usa Windows 98/Windows 98SE/Windows Me –
    - Fare clic sulla scheda [Device Manager] della schermata “System Properties”.
    - Controllare se appare [!SONY-Memory Stick] preceduto dal simbolo “!”,

**3** Cancellare il driver se è installato.
Se si usa il procedimento descritto al punto 2 si verifica che [! Sony-Memory Stick] è indicato sotto “Dispositiva periferiche per tipo”, è già stato installato un altro driver periferica.
Usare il seguente procedimento per cancellare il driver.

**Non cancellare alcun altro dispositivo che [! Sony-Memory Stick].**

- Fare clic su [! Sony-Memory Stick].
- Fare clic su [Remove]. Appare la schermata “Confirm Device Removal”.
  - Fare clic sul pulsante [OK]. La periferica viene rimossa.
  - Chiedere la schermata “System Properties”.
  - Riavviare il computer dopo aver scollegato l'unità dal computer.

Installare di nuovo il driver periferica eseguendo il procedimento descritto in “Collegamento dell'unità al computer”.

**Nota**
• Se si cancellano dispositivi diversi da [!SONY-Memory Stick], il computer potrebbe non funzionare più normalmente.
• Il computer riconosce “Memory Stick” di capacità diversa come periferiche diverse.
• Il “Sony-Memory Stick” può essere visualizzato come segue a seconda del tipo di OS e di “Memory Stick” utilizzati.
[! Sony-Memory Stick]
[Standard IDE/ESDI Hard Disk Controller]
[! Sony-Memory Stick]
[PCMCIA IDE/ATAPI Controller]

## Scollamento dell’unità dal computer

Dopo che la copia dei dati di immagine è stata completata, usare il seguente procedimento prima di estrarre il “Memory Stick” da questa unità e rimuovere questa unità dal computer.
Nelle seguenti spiegazioni usiamo le schermate che appaiono in Windows XP. Le schermate possono differire leggermente a seconda dell'OS usato.

**1** Fare clic sull'icona “Unplug or Eject Hardware” sul vassoio dei compliti nell'angolo inferiore destro dello schermo.

Fare clic su questa icona.



**2** Fare clic su “Safely remove Sony Memory Stick-Drive (F:)”.

**Nota**
La lettera del drive può essere indicata come segue a seconda dell'OS e del “Memory Stick” utilizzati.
[Sony-Memory Stick Drive (F:)]
[Standard IDE/ESDI Hard Disk Controller Drive (F:)]
[PCMCIA IDE/ATAPI Controller (F:)]

**3** Viene visualizzato “Sony Memory Stick can be removed safely”. A questo punto, i dati sono salvati anche se l'unità viene scollegata dal computer.

• L'indicazione può differire a seconda dell'OS utilizzato.

**4** Rimuovere questa unità dal computer premendo il tasto di espulsione del vano per scheda PC.

**Nota**
• Non estrarre il “Memory Stick” dall'unità mentre la spia di accesso lampeggia, altrimenti i dati sul “Memory Stick” possono essere corrotti.

### ►Modo di impiego (per chi usa Macintosh)

**Collegamento dell’unità al computer e installazione dei driver**
Può essere usato con driver periferica standard dell'OS.
Eseguire le operazioni come descritto di seguito.

**1** Accendere il computer e lanciare MacOS.

**2** Inserire saldamente l'unità con il “Memory Stick” inserito fino a che raggiunge il fondo del vano per scheda PC del computer.
Per come collegare l'unità al computer, vedere “Collegamento di questa unità al computer”.

**3** L'installazione driver inizia automaticamente e i driver sono installati sul computer.

**4** Quando l'installazione driver è stata completata, un'icona di Memory Stick appare sul desktop e si può usare l'unità.

## Scollamento di questa unità dal computer

**1** Chiudere il software che usa questo prodotto.

**2** Verificare che la spia di accesso dell'unità non sia illuminata.

**3** Spostare l'icona di Memory Stick al [Trash].

Quando l'icona di Memory Stick è selezionata, selezionare “Uninstall” nel menu [Special] in alto a sinistra sullo schermo.

### 4 Rimuovere l’unità dal computer

**Nota**
Non estrarre il “Memory Stick” dall'unità mentre la spia di accesso lampeggia, altrimenti i dati sul “Memory Stick” possono essere corrotti.

## Soluzione di problemi

Sintomo	Causa/Rimedio
L'icona (Removable Disk) non è visualizzata.	• Il collegamento non è corretto. <ul style="list-style-type: none"><li>→ Collegare correttamente (“Collegamento di questa unità al computer”).</li> <li>Il driver non è stato installato. <ul style="list-style-type: none"><li>→ Installare il driver dal CD-ROM in dotazione. (“Collegamento di questa unità al computer”).</li></ul></li> <li>Non è inserito un “Memory Stick”. <ul style="list-style-type: none"><li>→ Inserire un “Memory Stick”.</li></ul></li></ul>
La spia di accesso lampeggia quando è inserito un “Memory Stick”.	• Materiali estranei sulla sezione connettore del “Memory Stick”. <ul style="list-style-type: none"><li>→ Controllare se polvere o sporco sono presenti sulla sezione connettore del “Memory Stick”. <ul style="list-style-type: none"><li>Eliminare i materiali estranei e reinserire il “Memory Stick”.</li></ul></li></ul>

La lettura di dati sul “Memory Stick”, la scrittura di dati sul “Memory Stick” e la copia possono far apparire una schermata blu e un avvertimento.

• Il “Memory Stick” è protetto dalla scrittura.
→ Sbloccare l'interruttore LOCK. (“Precauzione per l'uso di “Memory Stick””)
• Il “Memory Stick” è impostato come “Local Disk” (quando si usa Windows 98/Windows 98SE/Windows Me).
→ Cambiare le impostazioni del drive del “Memory Stick” in “Removable Disk”. (“Verifica del collegamento” - Quando si usa Windows 98/Windows 98SE/Windows Me -)
• Il “Memory Stick” è protetto dalla scrittura.
→ Sbloccare l'interruttore LOCK. (“Precauzione per l'uso di “Memory Stick””)
• Non scrivere sul “Memory Stick” con l'interruttore LOCK sulla posizione di blocco.
• Il “Memory Stick” è impostato come “Local Disk” (quando si usa Windows 98/Windows 98SE/Windows Me).
→ Cambiare le impostazioni del drive del “Memory Stick” in “Removable Disk”. (“Verifica del collegamento” - Quando si usa Windows 98/Windows 98SE/Windows Me -)
• Il “Memory Stick” non sono modificati.

La scrittura di dati o la cancellazione di dati sul “Memory Stick” possono essere eseguite, ma i dati sul “Memory Stick” non sono modificati.

La “Memory Stick” non può essere espulsa dall'adattatore PC Card per la Memory Stick.

• Il pulsante di espulsione viene premuto all'interno della PC Card.
→ Afferrare la “Memory Stick” con le dita ed estrarlo.
→ L'adattatore PC Card per la Memory Stick non è danneggiato.
È possibile continuare ad utilizzarlo dopo aver rimosso la “Memory Stick”.
→ Può succedere qualora si inserisca la “Memory Stick” in questa unità mentre si preme con forza sul lato del pannello dell'unità stessa. Evitare quindi di premerlo durante l'inserimento della “Memory Stick”.

## Caratteristiche tecniche

Adattatore a scheda PC per Memory Stick
Interfaccia PCMCIA ATA a 16 bit (scheda PC tipo II)

Struttura di sistema necessaria
Ambiente Windows consigliato
OS: Microsoft Windows 98/Windows 98 Second Edition (Windows 98SE)/Windows Millennium Edition (Windows Me)/Windows 2000 Professional (Windows 2000)/Windows XP Home Edition/XP Professional (Windows XP)
Microsoft Windows CE/1.0/2.0/2.1/3.0

Ambiente Macintosh consigliato
OS: Mac OS 8.5–9.2.2/X (v11.0.12.0–10.2.2)

**Nota**
• I sistemi operativi sopra citati devono essere installati sul computer all'uscita dalla fabbrica.
• Il funzionamento non è garantito per sistemi operativi aggiornati anche se sono tra quelli sopra citati.
• Vano per scheda PC compatibile con schede PC tipo II presente di serie.
• Il funzionamento non è garantito per tutti i computer anche se sono conformi agli ambienti consigliati.

Tensione operativa: 3.3/5.0 V CC
Consumo di corrente: Mass. 90 mA CC
Dimensioni esterne: Circa 54 × 5.0 × 85.6 mm (L × A × P)
Massa: Circa 30 g (escluso il “Memory Stick”)
Condizioni di impiego: Temperatura da 0 °C a 60 °C (senza condensa)
Umidità dal 20 % a 80 % (senza condensa)

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

In caso di interrogativi/commenti relativi a questo prodotto, si prega di visitare il nostro sito web di assistenza clienti a
http://www.sony.net/memorystick/supporte

Antes de operar o aparelho, leia atentamente este manual e guarde-o para futuras consultas.

• Memory Stick™, Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO™, Memory Stick PRO Duo™, MagicGate™, MagicGate Memory Stick™, MagicGate Memory Stick Duo™ e são marcas comerciais de Sony Corporation.

• Microsoft e Windows são marcas registradas de Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.
• Macintosh e Mac OS são marcas registradas de Apple Computer, Inc. nos Estados Unidos e/ou outros países.
• Todos os outros nomes de companhias e produtos doravante mencionados podem ser marcas comerciais ou marcas registradas de suas respectivas companhias.
• Os símbolos e e foram omitidos neste manual de instruções.

## Acerca do “Memory Stick”

### O que é “Memory Stick”?

“Memory Stick” é um suporte de armazenamento IC de nova geração, ultra leve e pequeno, que possui uma capacidade de armazenamento ainda maior que os discos flexíveis. Este suporte pode ser utilizado não somente para a transferência de dados entre produtos compatíveis com “Memory Stick”, mas também como um suporte amovível, de armazenamento externo, para armazenar dados. O “Memory Stick” está disponível no tamanho padrão e num tamanho menor denominado “Memory Stick Duo”. Quando o “Memory Stick” for inserido num adaptador de Memory Stick Duo, o tamanho ficará igual ao de um “Memory Stick” de tamanho padrão, o que permitirá o seu uso com produtos que são compatíveis com o “Memory Stick” de tamanho padrão.

### Tipos de “Memory Stick” que podem ser utilizados com este aparelho

Os seguintes tipos de “Memory Stick” estão disponíveis para satisfazer as suas necessidades.

#### “Memory Stick PRO”

“Memory Stick PRO” é um “Memory Stick” com a tecnologia de proteção de direitos de autor “MagicGate” que pode ser utilizado somente com dispositivos compatíveis com “Memory Stick PRO”.

#### “Memory Stick” ( compatible com “MagicGate”/compatível com transferência de dados em Alta Velocidade)

Este é um “Memory Stick” que possui a tecnologia de proteção dos direitos de autor “MagicGate” e é compatível com a transferência de dados em Alta Velocidade. Pode-se utilizar este aparelho com qualquer dispositivo compatível com “Memory Stick”/“Memory Stick PRO”. (A velocidade de transferência varia de acordo com o dispositivo “Memory Stick” compatível utilizado.)

#### “Memory Stick”

Um “Memory Stick” que permite gravações de todos os tipos de dados, com exceção de dados que requerem tecnologia de proteção de direitos de autor (“MagicGate”).

#### “MagicGate Memory Stick”

Este é um “Memory Stick” que apresenta uma tecnologia de proteção de direitos de autor incorporada (“MagicGate”).

• “MagicGate” é uma tecnologia de proteção de direitos de autor que utiliza a tecnologia de criptografia “MagicGate” instalado e, portanto, não suporta gravações ou reproduções de dados que requerem “MagicGate”.


## Formatação do “Memory Stick”

A formatação eliminará todos os dados gravados num “Memory Stick”. Quando for efectuar a formatação de um “Memory Stick”, certifique-se de formatá-lo nos produtos compatíveis com “Memory Stick”. Por outro lado, quando for efectuar a formatação de um “Memory Stick” num computador, utilize o programa do software “Memory Stick Formatter”. Pode-se obter o “Memory Stick Formatter” no seguinte site da Web:
http://www.sony.net/Products/msupport/

#### Nota

Caso formate um “Memory Stick” que contenha dados gravados, os dados que já estão gravados serão eliminados. Tome cuidado para não eliminar os dados importantes inadvertidamente.

## Precauções acerca do uso do “Memory Stick”

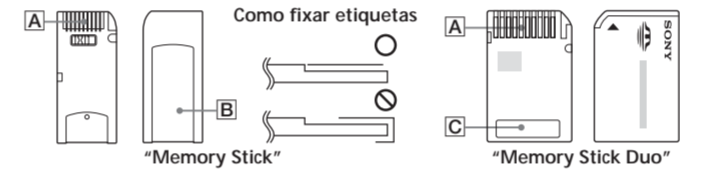

• Não toque no terminal (A) no diagrama) com as mãos ou objetos metálicos.
• Não aplique pressão excessiva ao escrever no espaço etiqueta (B) no diagrama) do “Memory Stick” ou na Área de Memorando (C) no diagrama) do “Memory Stick Duo”.

• Não dobre, não deixe cair nem sujeitar o “Memory Stick” a impactos.
• Não desmonte nem modifique o “Memory Stick”.
• Não permita que o “Memory Stick” se molhe com água.
• Os dados gravados podem ser avariados ou perdidos nas seguintes circunstâncias:

- Caso remova o “Memory Stick” ou desligue a alimentação deste aparelho durante a inscrição ou a leitura de dados.
- Caso utilize este aparelho num local sujeito à electricidade estática ou interferências eléctricas.
- Recomendamos que realize uma cópia de segurança dos dados importantes.
• Não podemos assumir nenhuma responsabilidade no caso de ocorrerem perdas ou avarias dos dados e/ou arquivos no aparelho, durante o seu uso.
- Os dados protegidos por direitos de autor com “MagicGate” somente podem ser processados por um “MagicGate Memory Stick”.
- Guarde o “Memory Stick” no estofio fornecido quando for transportá-lo ou armazená-lo.
- Evite o seu uso e armazenamento nos seguintes locais:
– Em locais onde a temperatura pode ficar muito alta, tais como no interior de um automóvel ou expostos a fortes raios de sol.
– Em locais expostos a luz solar directa.
- Em locais de alta humidade ou nas orçanias de substâncias corrosivas.
- O deslocamento do interruptor LOCK para a posição de bloqueio, impedirá gravações, edições ou apagamentos.
- Não há nenhum interruptor LOCK em determinados “Memory Stick”. Quando utilizar um “Memory Stick” que não possui o interruptor LOCK, tome cuidado para não editar ou apagar os dados acidentalmente.

• Utilize um objeto pontiagudo para deslocar o interruptor LOCK.
• Quando utilizar o “Memory Stick Duo”/“Memory Stick PRO Duo” com este aparelho, certifique-se de que o “Memory Stick Duo”/“Memory Stick PRO Duo” tenha sido inserido no adaptador de Memory Stick Duo, antes de iniciar o seu uso.

• Confirme se o “Memory Stick